


Guide vid återställt modem

Om ditt modem återställts vid t. ex. strömavbrott eller åska, följ denna guide för att komma igång igen.

Börja med att se till att datorn är ansluten till modemmet **med kabel**. Öppna sedan en webbläsare (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) och skriv "192.168.1.1" längst upp i sökfältet. Det ska då komma upp en inloggningsruta som ser ut såhär.

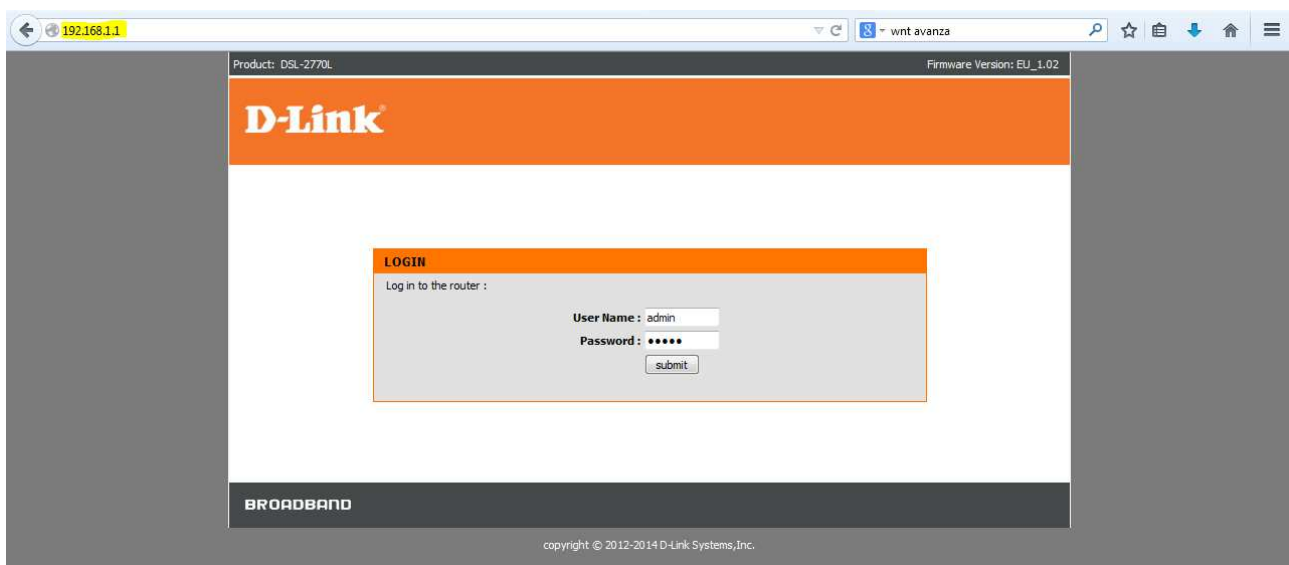


Användarnamnet och lösenordet för att komma åt inställningarna i modemmet är:

Användarnamn: *admin*


Lösenord: *admin*

Både användarnamnet och lösenordet skrivs med små bokstäver.

När du har skrivit in rätt användarnamn och lösenord och klickat på "submit" för att logga in så kommer det att se ut såhär.

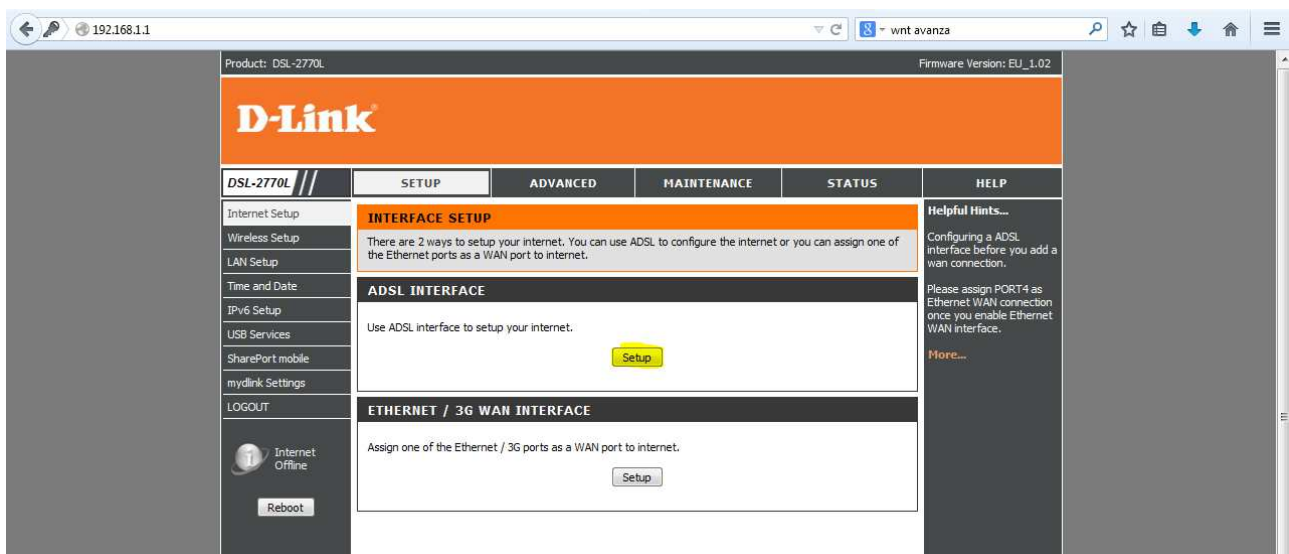


Du ska då klicka på "Setup" under "ADSL-INTERFACE", då kommer det att se ut såhär:

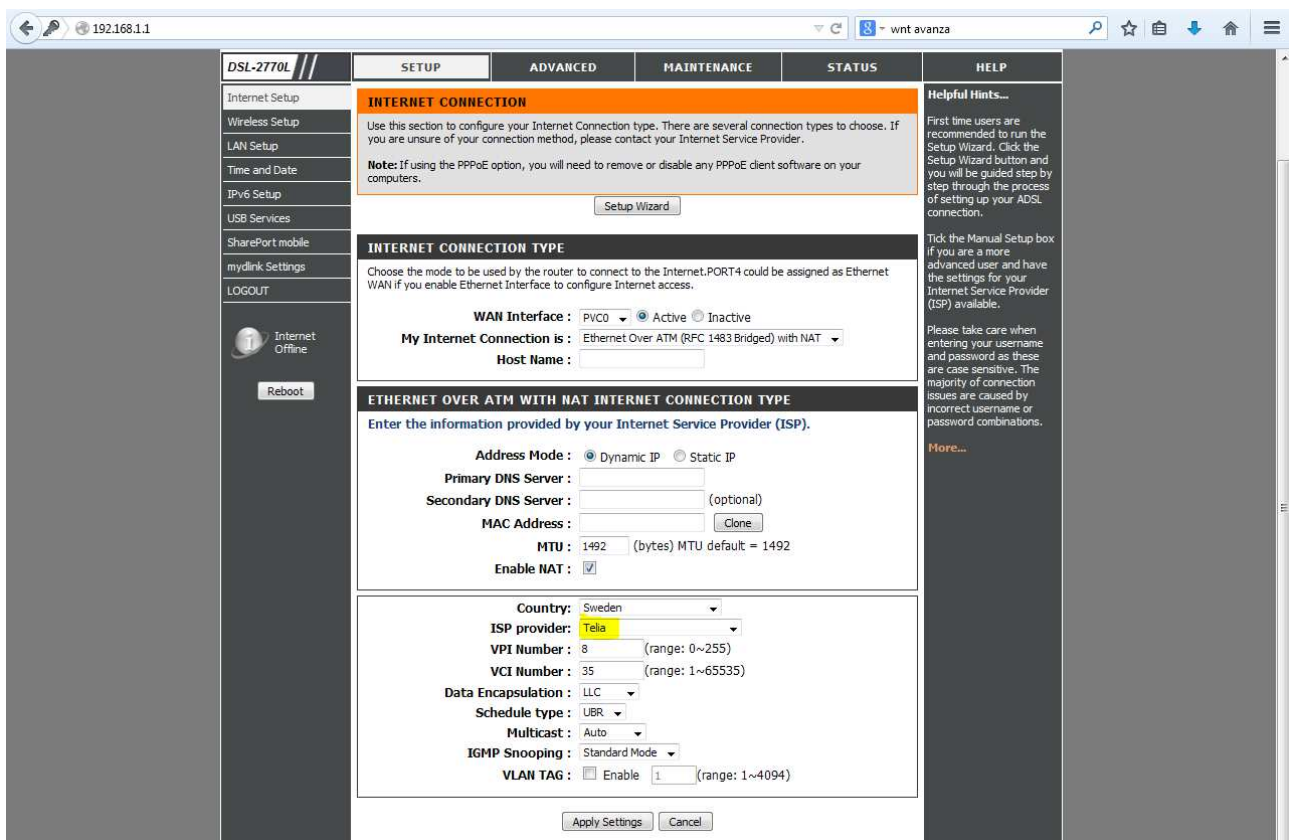


Här ska du välja "Sweden" under "Country" och sedan "Telia" under "ISP Provider" för att få de rätta inställningarna. Klicka på "Apply Settings" för att spara ändringarna.

När detta är gjort så ska du sedan klicka på *"Wireless Setup"* i menyn till vänster för att få upp den här rutan:

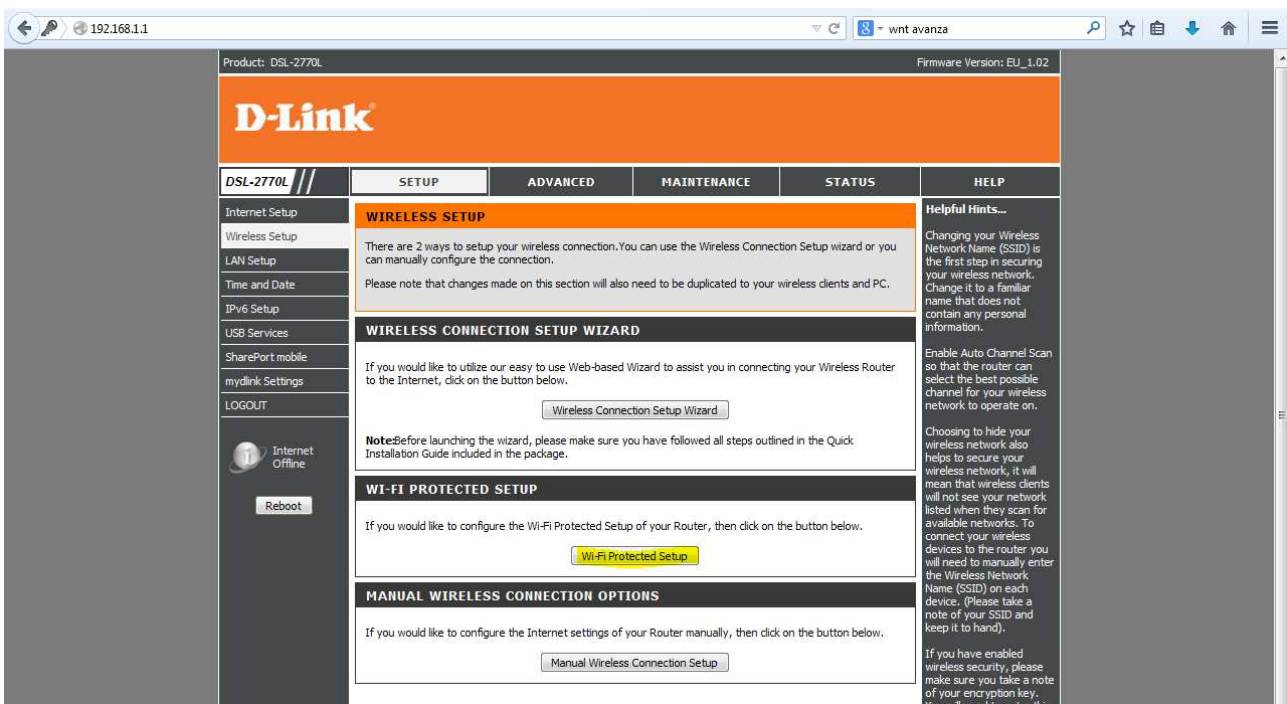

Klicka dig in på *"Wi-Fi Protected Setup"* och välj *"Disable"*, klicka sedan på *"Apply Settings"* för att spara.

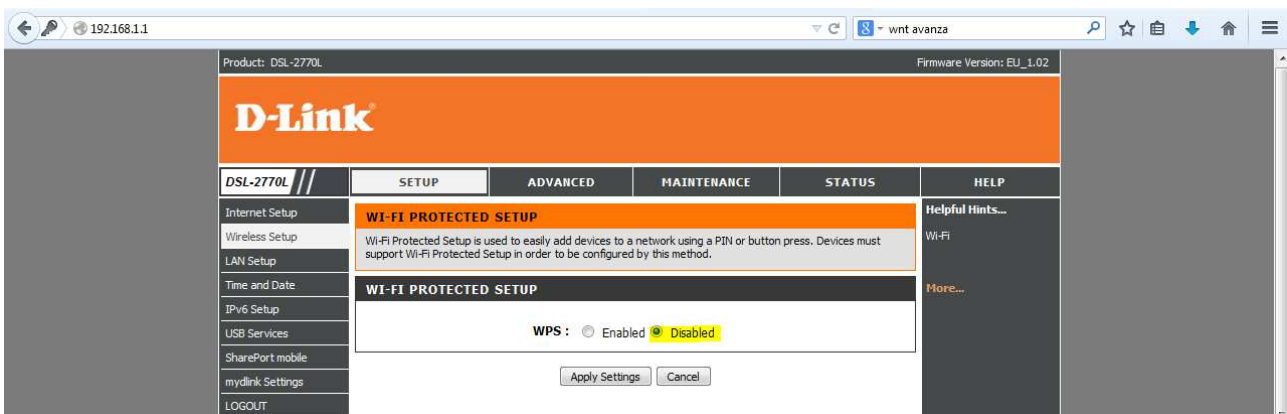

Klicka sedan på *"Wireless Setup"* igen och välj *"Manual Wireless Connection Setup"* denna gången. Då ska det se ut såhär:

The screenshot shows the D-Link DSL-2770L web interface. The browser address bar shows '192.168.1.1' and the page title is 'wnt avanza'. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Internet Setup', 'Wireless Setup', 'LAN Setup', 'Time and Date', 'IPv6 Setup', 'USB Services', 'SharePort mobile', 'mydlink Settings', and 'LOGOUT'. The main content area is titled 'WIRELESS NETWORK' and contains the following settings:

- WIRELESS NETWORK SETTINGS**
 - Enable Wireless: Always
 - Wireless Network Name(SSID): DSL-2770L
 - Auto Channel Scan:
 - Wireless Channel: 2.412 GHz - CH 1
 - Channel Width: Auto 20/40 MHz
 - 802.11 Mode: B/G Mixed
 - Transmission Rate: Best
 - Visibility Status: Visible Invisible
 - AP Isolation:
- WIRELESS SECURITY MODE**
 - Security Mode: None

At the bottom, there are 'Apply Settings' and 'Cancel' buttons. A red warning message states: 'Please take note of your SSID and security key as you will need to duplicate the same settings to your wireless devices and PC.'

Här är det viktigt att välja "B/G Mixed" för att få ditt nätverk att fungera optimalt. Sedan väljer du "WPA-Personal" som säkerhet på ditt nätverk. Då kommer det komma fram flera alternativ, och det är bara rutan allra längst ner, "Pre-Shared Key", som du kommer behöva ändra, detta är nämligen lösenordet till ditt trådlösa nätverk. Lösenordet **måste** bestå av minst 8 tecken för att fungera. Glöm inte "Apply Settings" för att ändringarna ska gälla!

The screenshot shows the configuration page for a DSL-2770L router. The browser address bar shows 192.168.1.1. The page has a navigation menu on the left with options like Internet Setup, Wireless Setup, LAN Setup, Time and Date, IPv6 Setup, USB Services, SharePort mobile, mylink Settings, and LOGOUT. The main content area is titled 'WIRELESS NETWORK' and is divided into several sections:

- WIRELESS NETWORK:** Contains introductory text about configuring wireless settings and security features (WEP, WPA, WPA2).
- WIRELESS NETWORK SETTINGS:** Contains various configuration options:
 - Enable Wireless: Always
 - Wireless Network Name (SSID): DSL-2770L
 - Auto Channel Scan:
 - Wireless Channel: 2.412 GHz - CH 1
 - Channel Width: Auto 20/40 MHz
 - 802.11 Mode: B/G Mixed
 - Transmission Rate: Best
 - Visibility Status: Visible Invisible
 - AP Isolation:
- WIRELESS SECURITY MODE:** Contains text about security features and a dropdown menu for Security Mode set to WPA-Personal.
- WPA:** Contains text about WPA and WPA2 modes and a dropdown menu for WPA Mode set to WPA2 only. It also includes a dropdown for Cipher Type (TKIP/AES) and a text input for Group Key Update Interval (60 seconds).
- PRE-SHARED KEY:** Contains text about the key and a text input field for the key.

On the right side, there is a 'Helpful Hints...' sidebar with additional information about SSID, channel scan, and security.

När detta är gjort så är modemmet redo för att användas igen.

OBS!

Var noga med att klicka på "Apply Settings" längst ner på sidan efter varje inställning du gjort!

OBS!